


スウェーデンドアは警察庁、国土交通省、経済産業省、民間団体等で設置した「官民合同会議」の試験に合格した防犯性能の高い建物部品として、全国防犯連合会の目録に掲載されております。*一部対象外となります



統一マークと防犯建物部品について

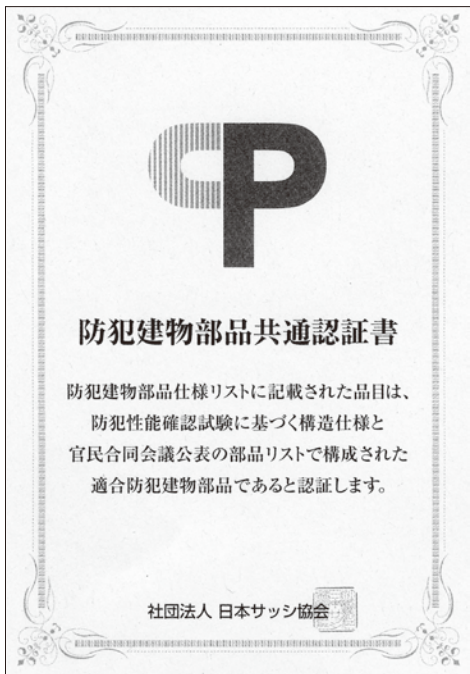

防犯建物部品関連団体

- 板硝子協会
- 日本ウインドウ・フィルム工業会
- (社)日本サッシ協会
- (社)日本シャッター・ドア協会
- 日本ロック工業会
- (以上5団体)

「防犯性能の高い建物部品」を広く皆様への普及促進を行なう上で共通呼称(防犯建物部品)とシンボルマーク(上記)が、官民合同会議にて作成されました。

このマークは、「防犯性能の高い建物部品リスト」に公表記載された「防犯建物部品」のみに運用されます。

*統一マークは、「防犯」=“Crime Prevention”の頭文字CとPをシンボル化しています。

シリンダー錠(GH-HORI主錠)

平成15年法律 第65号第7条
指定建物錠の防犯性能の表示

事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	-
耐カム送り解錠性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	-
耐こじ破り性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	-
出荷時かぎ本数	1本(スターターキー)		

シリンダー錠(GH-HORI補助錠)

平成15年法律 第65号第7条
指定建物錠の防犯性能の表示

事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	-
耐カム送り解錠性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	-
耐こじ破り性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	-
出荷時かぎ本数	4本(オーナーキー)		

*鍵は全て鍵袋にまとめて封印梱包されています。

犯罪性能表示の解説

耐ピッキング性能	ピッキング(シリンダーのかぎ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法)による解錠を防ぐ性能
耐かぎ穴壊し性能	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能
耐サムターン回し性能	ドアにあげた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能
耐カム送り解錠性能	錠の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
耐こじ破り性能	ドアとドア枠のすき間からバール等の工具を差し込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能
出荷時かぎ本数	ロック製造メーカーがシリンダー錠又はシリンダーとセットで出荷する「かぎ」の本数

●犯罪性能表示とは

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成16年法律第65号)第7条に基づき、指定建物錠に義務づけられている防犯性能の表示をいいます。

●建物錠とは

住宅の玄関その他建物の出入口のドアに付ける目的で製造される錠をいいます。

●指定建物錠とは

建物錠またはその部品のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものをいい、シリンダー錠、シリンダー、サムターンの3種が指定されています。